

**O G Ł O S Z E N I E**  
**Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA**  
**ul. Kilińskiego 4d/18**  
**tel. 071 722-87-33 / 34**  
**515-122-286**  
**e-mail: [biuro@znizyda.pl](mailto:biuro@znizyda.pl)**

**wybór ofert na remont instalacji elektrycznej na potrzeby Wspólnoty  
Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 12 w Oleśnicy**

Opis zadania stanowi załącznik do ogłoszenia

**Planowany termin realizacji prac 2019 r.**

**Termin składania ofert mija w dniu 15.05.2019 r.**

**Przedmiar robót.**

Uprawniony do kontaktów z oferentami - p. Kacper Biercewicz tel. 570-606-759 ;  
[biuro@znizyda.pl](mailto:biuro@znizyda.pl)

**Wykonawca jest związany ofertą 3 m-ce od daty przekazania oferty.**

**Zarządzanie Nieruchomościami  
IZYDA Jolanta Biercewicz  
Ul. Kilińskiego 4d/18  
56-400 Oleśnica**

**OFERTA**

1. ....  
.....  
.....  
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

oferta na **wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby** Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. **3 Maja 12 w Oleśnicy wg poniższego zakresu:**

za wynagrodzenie ofertowe netto zadania (przedmiar robót stanowi załącznik do zapytania ofertowego)

w kwocie ..... PLN

(słownie: ..... PLN)

+ podatek VAT 8% ..... PLN

Wynagrodzenie ofertowe brutto zadania (wraz z podatkiem VAT)

w kwocie ..... PLN

(słownie: ..... PLN)

Wykonawca pokrywa koszt ubezpieczenia OC budynku na czas trwania remontu oraz koszt wynajęcia pasa drogowego (od strony podwórka) na czas prowadzonych przez siebie prac.


3. Deklaruję termin wykonania robót: .....
4. Udzielam gwarancji na okres:
- a) na urządzenia/materiał: .....
- b) na montaż/wykonanie.....
5. Warunki płatności: .....
6. Nr NIP Wykonawcy: .....
7. Nr telefonu Wykonawcy: ..... nr fax. ....  
nr komórkowy Wykonawcy .....
8. Oświadczam, że jestem/nie jestem \* płatnikiem podatku VAT
9. Dokonałem wizji lokalnej na terenie budowy.
10. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
11. Integralną część oferty stanowią dokumenty \*\*:
- a) specyfikacja (model/typ) montowanych urządzeń
- b) składniki cenotwórcze: stawka roboczo – godziny [zł], Koszty ogólne Robocizna i Sprzęt [%], Zyska [%], Koszt zakupu Materiałów [%]
12. Oferta razem z ponumerowanymi załącznikami od ..... do ..... stanowi jej integralną część.
13. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty.

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

# Mapa – lokalizacja nieruchomości 56-400 Oleśnica ul. 3 Maja 12

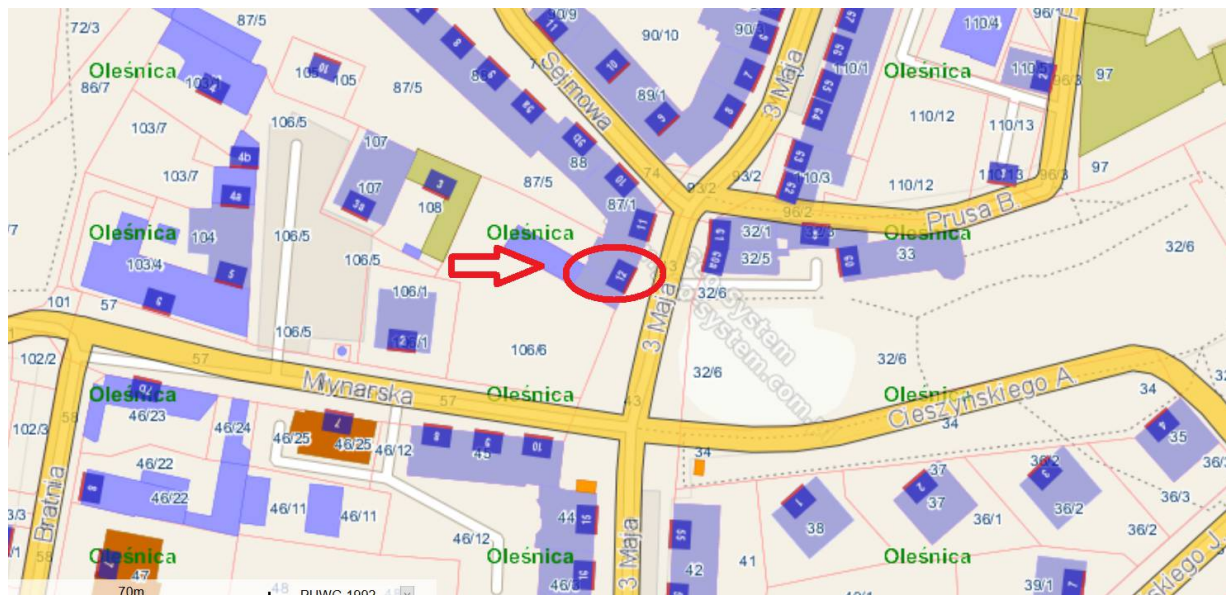

## Przedmiar robót:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wymiana instalacji w/lz.ul.3 Maja 12</b>							
1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle		m	8		
2	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe		m	12		
3	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>2</sup>	2		
4	KNR-W 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach		szt.	1		
5	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły		m	22		
6	KNR 5-08 0110-03	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach		m	22		
7	KNR-W 4-03 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - przycisk p.poż		szt.	1		
8	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów		szt.	13		
9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm		m	8		
10	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle		m	164		
11	KNR 4-03 1003-22	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm		otw.	15		
12	KNR-W 5-08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m <sup>2</sup> - Tablice mieszkaniowe		szt.	12		
13	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.		szt.	24		
14	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.		m	270		
15	KNR 5-08 0812-03	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup> )		szt.	184		
16	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle		m	68		
17	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm		otw.	4		
18	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.		m	68		
19	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)		kpl.	10		
20	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z czujnikami zmierzcho-ruchowymi typ LED		szt.	10		
21	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm		m	215		
22	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły		m	35		
23	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach		m	35		
24	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur		m	35		
25	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych [oprawy na strychu]		szt.	4		
26	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły		m	131		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	KNR-W 5-08 0402-05	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia-ogranicznik mocy		szt.	1		
28	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach		m	131		
29	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur		m	148		
30	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły		szt.	44		
31	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych		kpl.	22		
32	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem		szt.	18		
33	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III		m	6		
34	KNR-W 5-08 0620-01	Montaż na rurach śr. do 30 mm uchwytów uzemiających skręcanych		szt.	2		
35	Wycena wg Taryfy Tauron cena zakładowa	Wyłączenie napięcia, dopuszczenie obcych brygad do pracy z późniejszym załączenie napięcia		wyłączenie	1		
36	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar		pomiar	1		
37	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania		pomiar.	12		
38	KNR 4-03 1145-02	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym		szt.	6		
39	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>		szt.	13		
40	KNR-W 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A		szt.	13		
41	KNR 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub		m	47		
42	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych		szt.	27		
43	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)		szt.	23		
44	KNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II)		m <sup>3</sup>	2		
45	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km		m <sup>3</sup>	2		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: